


# Aspiration - Refoulement ABRASIFS

## ABRASIF S-5

REF. : 2705

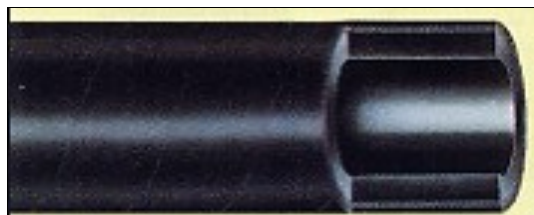

- UTILISATIONS** : Aspiration et refoulement de produits abrasifs secs (sable, gravier, pulvérulents etc...).
- TUBE** : Caoutchouc naturel noir lisse conducteur.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité - Spire acier .
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 70°C.
- STOCK** : Rouleaux de 40 mètres.

Ø Int. (mm)	40	50	60	65	70	75	80	90	100	110	125	150	
Ø Ext. (mm)	55	65	76	81	85	90	97	109	120	130	149	174	
P. S. (Bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Poids (kg/m)	1.900	2.000	2.200	2.500	2.800	2.900	3.050	4.100	4.500	4.900	6.850	10.600	
R.Courb (mm)	250	300	360	400	410	450	480	540	600	660	800	1200	
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/07