


SPECIAL ECHAPPEMENT

REF. : 2905S

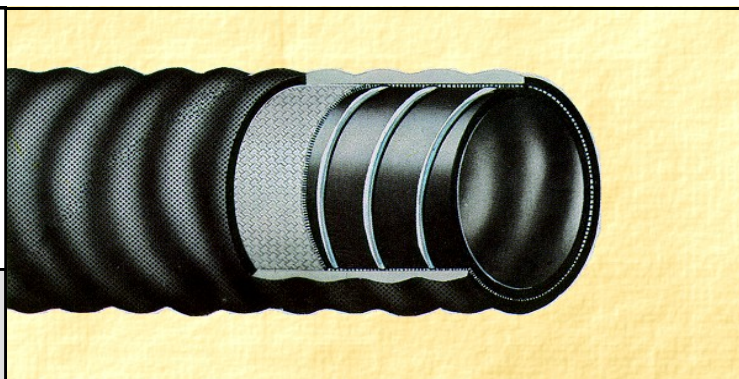

- UTILISATIONS** : Tuyau pour échappement de gaz bateaux, moteurs diesel ou essence. Résistant à l'abrasion et aux intempéries
- TUBE** : SBR noir lisse résistant aux traces d'huiles.
- ARMATURE** : Plis synthétiques – Double spirale acier noyée, pour une plus grande flexibilité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir - Aspect ondulé - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 100°C.
- STOCK** : Rouleaux de 20 ou 40 mètres.

Ø Int. (mm)	40	45	51	54	63	76	90	102	105	127	152	
Ø Ext. (mm)	50	55	61	63	73	86	101	113	116	139	165	
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	
Poids (kg/m)	0.850	1.030	1.270	1.320	1.550	1.830	2.320	2.620	2.700	3.180	4.070	
R. Courb. (mm)	75	80	95	115	135	150	155	190	195	230	260	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3