


FUELFLEX 10 BAR

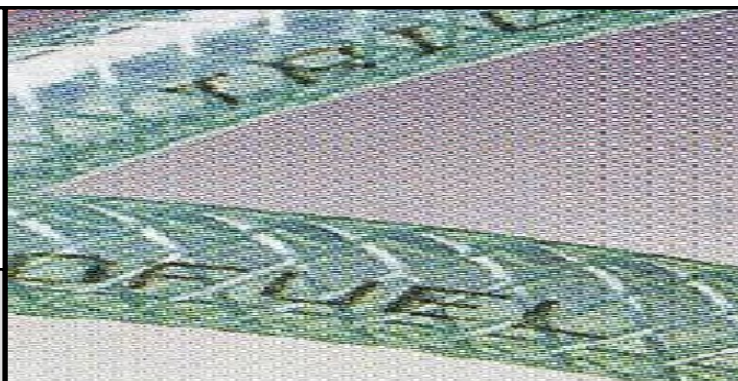

- UTILISATIONS** : Toutes applications : pompes, brûleurs, chauffages, etc ... utilisant du fuel
Chaufferettes de vignes
Passage hydrocarbures et dérivés
- TUBE** : Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés.
- ARMATURE** : Tresse textile de haute tenacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc SBR bleu lisse.
- TEMPERATURE** : - 15°C à 60°C
- STOCK** : Rouleaux de 25 ou 40 mètres.

Ø Int. (mm)	6.3	8	10	12	15								
Ø Ext. (mm)	11	14	16	19	23								
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10								
P.L.N.E.	40	40	33	33	33								
Poids (g/m)	80	128	149	210	295								
R.C. (m/m)	50	60	80	100	125								