


GARN. TAMBOUR Adhésivé

REF. : 1030N

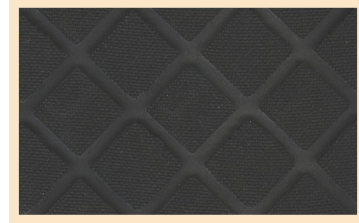

CARACTERISTIQUES	:	Caoutchouc SBR Noir. Bonne résistance à l'abrasion.
DURETE	:	60 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 30 + 70° C
DENSITE	:	1.15 +/- (g/cm3)
RESISTANCE RUPTURE	:	150 (N / cm2)
ALLONG. RUPTURE	:	400 %
INDICE ABRASION	:	120 mm3

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION
Moyen	Moyen	Bon	Non recommandé	Non recommandé	excellent

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 12	Ep. 15 à 20
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEURS	1400 +/- 2%
----------	-------------