




PVC ALIMENTAIRE

GARDEN

REF. 212

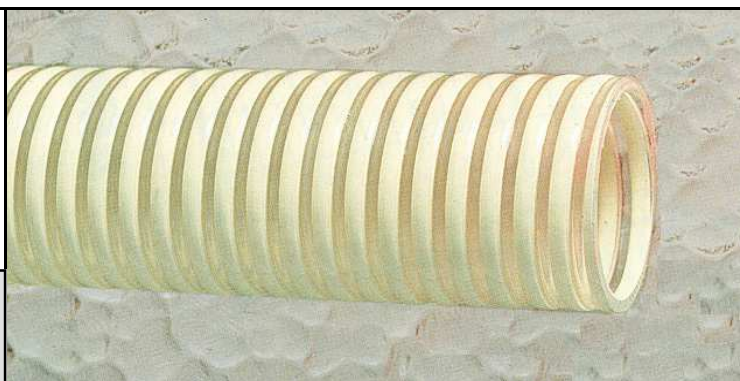

- UTILISATIONS** : Aspiration et refoulement de produits alimentaires (vin, alcool 28°, certains produits chimiques, etc...) - Tuyau souple résistant aux agents atmosphériques.
- TUBE** : PVC alimentaire translucide lisse.
- ARMATURE** : Spire PVC blanche antichoc.
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- STOCK** : 30 mètres jusqu'au Ø 150 mm
10 mètres jusqu'au Ø 203 mm
6 mètres jusqu'au Ø 300 mm.

Ø Int. (mm)	15	20	25	30	32	35	38	40	45	51	55	60	65
Ep. Paroi (mm)	3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.7	3.8	4	4.2	4.3	4.4	4.4
P.S. à 20°C (Bar)	10	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	6
Poids (kg/m)	0.190	0.260	0.320	0.380	0.410	0.490	0.540	0.570	0.690	0.820	0.900	0.950	1.060
R.Courb. (mm)	75	100	125	150	160	175	190	200	225	255	275	300	325
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Ø Int. (mm)	70	76	80	90	102	110	120	125	152	203	254	300	
Ep. paroi (mm)	4.6	5.2	5.3	6	6.1	6.1	6.4	6.5	7.8	8.5	9	10	
P.S. à 20°C (Bar)	6	6	5	5	5	5	4	3	3	2.5	2.5	2	
Poids (kg/m)	1.210	1.400	1.570	1.850	2.200	2.530	2.820	3.020	4.300	6.500	8.800	11.700	
R.Courb. (mm)	350	380	400	450	510	550	600	625	760	1.000	1.250	1.500	
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	

Norme : ISO 1307 - Poitiers N° 03/05299 du 23/06/03

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

07/07