


LAVAPRESS 120°C

REF. : 1308L et 1308T

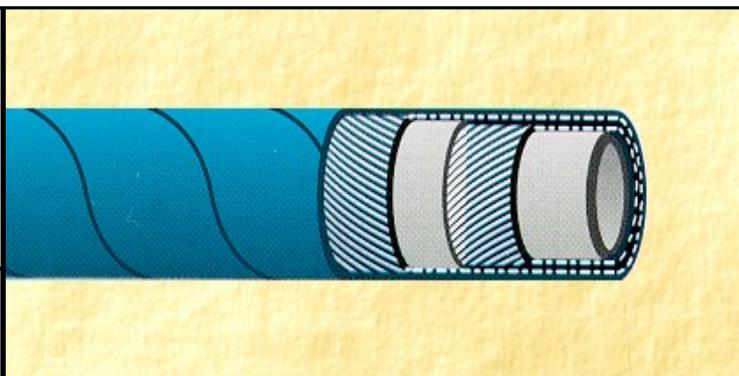

UTILISATION	:	Refoulement eau chaude pour lavage des sols dans l'industrie alimentaire, moulins, ect...
TUBE	:	EPDM - Blanc - Lisse.
ARMATURE	:	Plis synthétiques, haute ténacité.
REVETEMENT	:	EPDM bleu lisse (1308L), Impression fine toile (1308T)
TEMPERATURE	:	- 30°C + 100°C
CONDITIONNEMENT	:	Rouleaux de 20 et/ou 40 mètres
MARQUAGE	:	-

	Fabrication Lisse			
Ø Int. (mm)	13	16	19	25
Ø Ext. (mm)	21	26	31	37
P. Service (bar)	10	10	10	10
Poids (kg/m)	0.360	0.440	0.620	0.780



Norme : ISO 1317

Fabrication sur Tringle					
13	16	19	25	32	38
21	28	31	37	44	54
10	10	10	10	10	10
0.350	0.500	0.600	0.750	1.200	1.500

P.L.N.E : Coef. 3