


CARBOPOMP - ISO

REF. : 1911

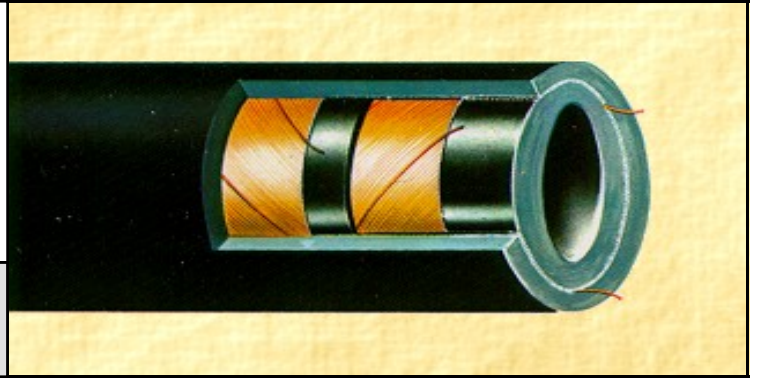

- UTILISATIONS** : Refoulement hydrocarbures, suivant Norme ISO 7840 A2-CE, spécial pour la MARINE.
- TUBE** : Caoutchouc NBR noir. Tenue aux hydrocarbures jusqu'à 50% d'aromatiques.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc noir lisse CR-NR auto-extinguible, Impression Toile.
- TEMPERATURE** : - 25°C + 80°C.
- STOCK** : Rouleaux de 40 mètres.
- MARQUAGE** : MARINE FUEL ISO 7840 A2-CE.

Ø Int. (mm)	4,5	6	8	10	13	16	19	25				
Ø Ext. (mm)	15	16	17	19	23	26	30	37				
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10				
R.Courb. (mm)	-	750	950	1200	-	1900	-	-				
Poids (kg/m)	0.220	0.260	0.265	0.300	0.430	0.500	0.640	0.870				

Norme : ISO 7840 A2-CE ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

12/0