


Refoulement EAU CHAUDE - VAPEUR

SODIVAP 170°C

REF. : 1306

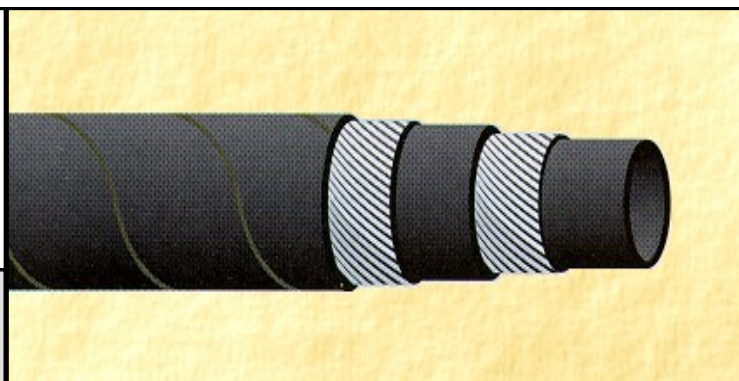

- UTILISATIONS** : Refoulement de vapeur saturée jusqu'à 170°C - Tuyau de grande souplesse.
- TUBE** : Caoutchouc EPDM - Noir - Lisse.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 40°C + 170°C.
- STOCK** : Rouleaux de 20 ou 40 mètres.

| Ø Int. (mm) | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 63 | 70 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Ext. (mm) | 21 | 23 | 26 | 31 | 40 | 47 | 51 | 54 | 56 | 69 | 81 | 87 |
| P. S. (Bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Poids (kg/m) | 0.240 | 0.300 | 0.360 | 0.450 | 0.660 | 1.100 | 1.180 | 1.260 | 1.300 | 1.860 | 2.510 | 2.840 |

Norme : ISO 1317

P.L.N.E : Coef. 6

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

09/07