


TUYAU SPECIAL HYDRAUCARBURE

VOLUDEC

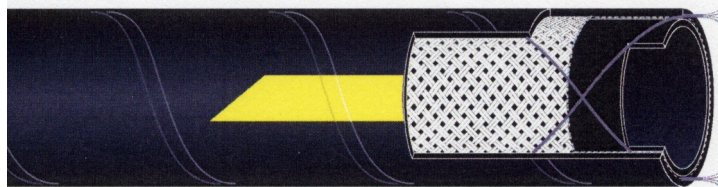

- UTILISATIONS** : Equipement des dévidoirs des camions citernes et distribution volumétrique de fuel domestique et de carburant pour véhicule.
- AVANTAGE** : Tuyau léger, flexible et très résistant à l'abrasion. Evacuation de l'électricité statique par la tresse.
Chaque tuyau est testé individuellement et peut-être accompagné d'un certificat d'essai hydrostatique conformément aux normes.
- TUBE** : NBR/PVC, résistant à l'huile et à l'essence, noir, lisse.
- ARMATURE** : Fils synthétiques.
- REVETEMENT** : NBR/PVC, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
- TEMPERATURE** : - 30 °c à + 80 °C.
- STOCK** : Rouleaux de 50 mètres DN 35 équipé MF . Rouleaux de 20,30,40,50,60 ou 70 mètres sur commande.

Ø Int. (mm)	32	35	38	40	50								
P. S. (Bar)	16	16	16	16	16								
PLNE	48	48	48	48	48								
Poids (kg/m)	1.02	1.11	1.39	1.44	1.56								
R.Courb (mm)	100	110	115	120	150								

Norme : EN 1360 type 1

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

12/04