


COMPRESS-AIR

REF. : 1221

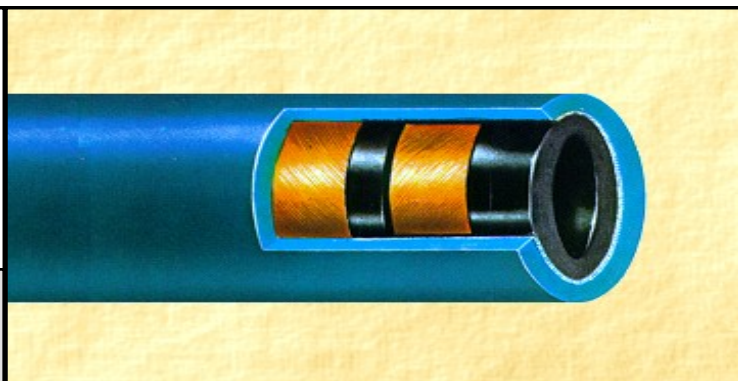

- UTILISATIONS** : Refoulement d'air comprimé pour garages, stations services et outillages pneumatiques.
- TUBE** : Caoutchouc naturel noir lisse antistatique.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc SBR bleu lisse.
- TEMPERATURE** : - 25°C + 80°C.
- STOCK** : Rouleaux de 40 mètres.

Ø Int. (mm)	6	8	10	12									
Ø Ext. (mm)	13	15	18	20									
P. S. (Bar)	20	20	20	20									
Poids (kg/m)	0.170	0.210	0.280	0.300									

Norme : ISO 1317

P.L.N.E : Coef. 3