


INDUSTRIAL

REF. : 221

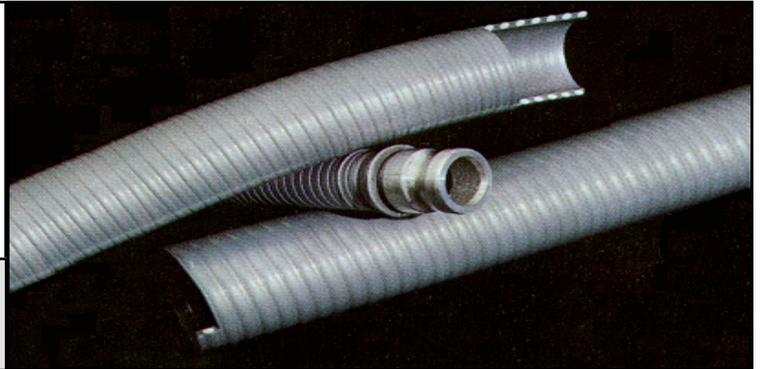

- UTILISATIONS** : Tuyau robuste pour aspiration et refoulement d'eau chargée, boue, etc... dans des conditions d'utilisation lourde.
- TUBE** : PVC lisse gris métallisé.
- ARMATURE** : Spire PVC rigide antichoc.
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C.
- STOCK** : 50 mètres du Ø 35 au Ø 60 mm.
30 mètres du Ø 70 au Ø 150 mm.
10 mètres pour le Ø 200 mm.
6 mètres pour le Ø 250 mm.

Ø Int. (mm)	35	40	51	60	70	76	80	90	102	110	120	125	152	200	250	300
Ep. Paroi (mm)	5	5	5.5	6.5	6.5	7	7.5	7.5	8	8.5	8.5	9	10.5	11.5	12.5	13.5
P.S. à 20° C (Bar)	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5
Poids (kg/m)	0.675	0.765	1.080	1.440	1.650	1.800	1.980	2.340	2.970	3.240	3.500	3.600	5.670	9.250	11.700	13.500
R.Courb. (mm)	175	200	250	300	350	375	400	450	500	550	600	625	750	1.000	1.250	1.500
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

07/07