


Aspiration - Refoulement HYDROCARBURES

SAE 100 R4

REF. : 2904

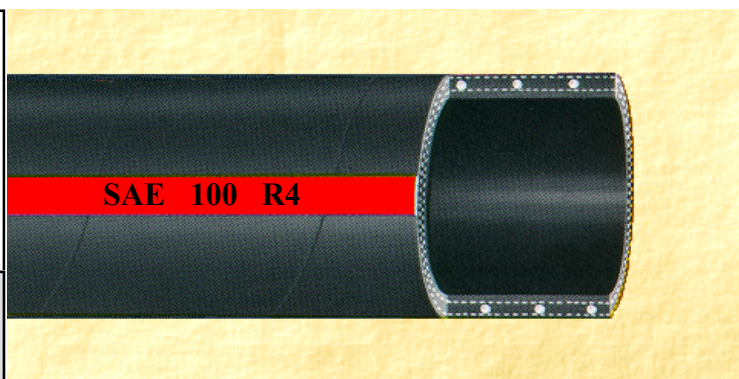

- UTILISATION** : Aspiration et refoulement d'huiles hydrauliques suivant la norme SAE 100 R4
- TUBE** : Caoutchouc NBR noir lisse
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité –Spirale acier-.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir - Impression toile
- TEMPERATURE** : - 40°C + 100°C
- CONDITIONNEMENT** : Rouleaux de 20 et/ou 40 mètres
- MARQUAGE** : Bande rouge + SAE 100 R4

Ø Int. (mm)	19	25	32	38	51	63	76	102				
Ø Ext. (mm)	29	36	43	49	63	77	89	120				
P. Service (bar)	10	10	10	10	10	10	10	7				
R. Courb (mm)	127	152	203	254	305	356	457	600				
Poids (kg/m)	0.800	0.950	1.150	1.500	1.800	2.500	2.900	4.500				
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6				

Norme : ISO 1307 - SAE 100 R4 - EEC Product

P.L.N.E. : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

10/03